


Кирпич облицовочный керамический ТИПОВОЙ

Кирпич керамический лицевой одинарный

ГОСТ 530-2012



Характеристики

- Прочность: М-175
- Вес: 2,14 кг
- Водопоглощение: 9%
- Морозостойкость: 100
- Плотность: 1,4 кг/см²


Преимущества

- Утолщенная передняя стенка 20 мм
- Геометрия лучше требований ГОСТ
- Полное соответствие лучшим зарубежным аналогам, а цена в 2 раза ниже

Самый востребованный облицовочный кирпич в России

Кирпич керамический лицевой одинарный утолщенный

ГОСТ 530-2012



Характеристики


- Прочность: М-175
- Вес: 3,0 кг
- Водопоглощение: 9,5%
- Морозостойкость: 100
- Плотность: 1,4 кг/см²

Преимущества

- Утолщенная передняя стенка 20 мм
- Геометрия лучше требований ГОСТ
- Ускоряет процесс кладки, экономит на услугах каменщиков

Кирпич керамический лицевой размер ЕВРО (250*85*65 мм)

ГОСТ 530-2012



Характеристики

- Прочность: М-175
- Вес: 1,91 кг
- Водопоглощение: 9%
- Морозостойкость: 100
- Плотность: 1,4 кг/см²


Преимущества

- Экономия 15-18% на м² кладки
- Утолщенная передняя стенка 20 мм
- Геометрия лучше требований ГОСТ

Имеется в формате «ЕВРО утолщенный» для ускорения кладки

Кирпич керамический лицевой размер ИК-2 («половинка»)

ГОСТ 530-2012



Лидер продаж – 2016!

Характеристики


- Прочность: М-150
- Вес: 1,32 кг
- Водопоглощение: 9%
- Морозостойкость: >50
- Плотность: 1,4 кг/см²

Преимущества

- Экономия 30% на м² кладки
- Геометрия и марка прочности лучше требований ГОСТ

Лидер продаж-2016 на российском рынке керамического кирпича!

Цвета

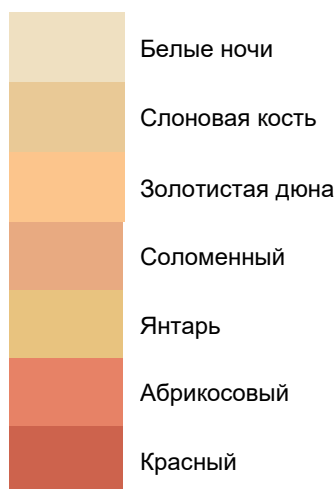

Рельефы (наносятся на любой цвет)



Кирпич облицовочный керамический ДВУХЦВЕТНЫЙ

Абсолютный эксклюзив на российском рынке облицовочного кирпича!

Альбион Риф




Соната Риф



Бавария Риф



Корсика Риф



Коррида Винтаж



Корсика Винтаж



Характеристики

- Размер: 250 x 120 x 65 мм
- Марка прочности: М-175
- Вес: 2,33 кг
- Водопоглощение: 10,6%
- Морозостойкость: более 100 циклов
- Класс плотности, кг/см²: 1,4

Преимущества

- 100% эксклюзив, производится только ОАО «Голицынский Керамический Завод»
- Гарантия цвета. Для больших партий, покупаемых в рассрочку, - гарантия воспроизведения цвета
- Уникальность и позитив Вашего дома

Кирпич облицовочный керамический ФАСОННЫЙ

ФЛ-10



ФЛ-11



ФЛ-12



ФЛ-2



Характеристики:

- Размер: 250x120x65
- Прочность: М-150
- Вес: 2,09
- Водопоглощение: 9,5%
- Морозостойкость: >50 циклов
- Плотность: 1,4 кг/см²

Преимущества

- Реализация любых архитектурных решений
- Возможность делать угол, дугу или хорду любой сложности на минимальном размере поверхности
- Экономия пространства и полезного метража в помещении
- Укрепление конструкций

Клинкер облицовочный керамический

Кирпич клинкерный
одинарный цвет Топаз



Кирпич клинкерный
одинарный цвет Толедо



Характеристики

- Размер: 250x120x65
- Прочность: М-300
- Вес: 2,88 кг
- Водопоглощение: 4,7%
- Морозостойкость: 150 циклов
- Плотность: 2 кг/см²
- Рельеф: Винтаж

Преимущества

- Цена в 2,7-3 раза ниже зарубежных аналогов
- Полное соответствие по качеству немецкому клинкеру лучших германских производителей
- Утолщенная наружная стенка 20 мм
- Эксклюзивные цвета

ОАО «Голицынский Керамический Завод»

Старейшее предприятие в России по производству кирпича. Основано в 1882 (по другим данным – в 1873) году. Благодаря столь длинной производственной истории, которая не прерывалась ни на один месяц даже во время революции и Великой Отечественной Войны, на предприятии до совершенства отлажены технологические процессы, отбор глины, нерудных и иных материалов, накоплен богатейший кадровый потенциал.

На сегодняшний день завод изготавливает и реализует самый большой ассортимент среди всех российских производителей: 20 цветов, 7 рельефов, более 10 типов кирпича - всего более 300 видов продукции. Долговечность = 150 лет.

Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ 530-2012, экологической и строительной безопасности, имеет российскую и международную сертификацию. Контроль качества соответствует требованиям ISO 9001. Геометрия в 4 раза лучше требований ГОСТ (1-1,5 мм - голицынский кирпич, 4 мм - требования ГОСТ), водопоглощение ниже нормативов ГОСТ. Утолщенная наружная стенка на большинстве продукции.

География поставок - все регионы России и ряд зарубежных стран, в том числе США и страны Евросоюза. На предприятии существуют специальные программы для крупнооптовых покупателей, мелких оптовиков и частных клиентов.

Преимущества голицынского кирпича

- **Утолщенная передняя стенка** у всех основных видов кирпича (подробнее см.: gkz.ru/preimushhestva/utolshhyonnaya-stenka.html)
- **Геометрия лучше требований ГОСТ** (подробнее см.: gkz.ru/preimushhestva/geometriya.html)
- **Фирменная маркировка** каждого второго кирпича для гарантии качества и защиты от подделок.
- Использование **только высококачественного сырья** без примесей
- Использование самого современного европейского оборудования в формате **технологических линий**, исключая «ручную» стыковку операций и вмешательство человеческого фактора в производство продукции
- Невысокое **водопоглощение**
- **Экономия до 30%** стоимости без потери качества
- **Экономия на будущих отделках фасада** за счет безусловного качества кирпича
- **Экономия на отоплении дома до 15%** за счет безусловного качества кирпича и улучшенной геометрии, позволяющей минимизировать толщину швов
- Вся продукция **не уступает лучшим мировым аналогам**, что подтверждено многочисленными международными экспертизами. При этом цена в два и более раз ниже зарубежной.