

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ. ГОСТ 530-2012

Цены действительны с 1 мая 2016

Наименование	Цена, руб.	
	розн.	опт.
Евро формат (250x85x65мм). Вес 1,82 кг		
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Красный	12,75	11,59
КР-л-пу 0,7НФ/150/50 Белый	22,84	20,77
КР-л-пу 0,7НФ/150/50 Лотос	20,16	18,33
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Гляссе	18,79	17,08
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Терракот	18,79	17,08
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Шоколад	18,79	17,08
КР-л-пу 0,7НФ/150/75 Темный Шоколад	18,79	17,08
Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 2,3 кг		
КР-л-пу 1НФ/150/75 Красный	14,99	13,63
КР-л-пу 1НФ/150/75 Флешинг	16,18	14,71
КР-л-пу 1НФ/150/75 Гляссе	22,10	20,09
КР-л-пу 1НФ/150/75 Терракот	22,10	20,09
КР-л-пу 1НФ/150/75 Шоколад	22,10	20,09
КР-л-пу 1НФ/150/75 Темный Шоколад	22,10	20,09
КР-л-пу 1НФ/150/50 Белый	26,87	24,43
КР-л-пу 1НФ/150/50 Лотос	23,73	21,57
КР-л-пу 1НФ/150/75 Бавария микс	22,10	20,09
КР-л-пу 1НФ/150/50 Камелот микс	26,87	24,43
КР-л-пу 1НФ/150/50 Камелот гляссе	26,87	24,43
КР-л-пу 1НФ/150/50 Камелот терракот	26,87	24,43
КР-л-пу 1НФ/150/50 Камелот шоколад	26,87	24,43
КР-л-пу 1НФ/150/50 Камелот темный шоколад	26,87	24,43
Утолщенный формат (250x120x88мм). Вес 3,2 кг		
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Красный	20,23	18,39
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Гляссе	29,83	27,12
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Терракот	29,83	27,12
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Шоколад	29,83	27,12
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Темный Шоколад	29,83	27,12
КР-л-пу 1,4НФ/150/50 Белый	36,29	32,99
КР-л-пу 1,4НФ/150/50 Лотос	32,03	29,12
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Бавария микс	29,83	27,12
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Камелот микс	36,29	32,99
КР-л-пу 1,4НФ/150/50 Камелот гляссе	36,29	32,99
КР-л-пу 1,4НФ/150/50 Камелот терракот	36,29	32,99
КР-л-пу 1,4НФ/150/50 Камелот шоколад	36,29	32,99
КР-л-пу 1,4НФ/150/50 Камелот темный шоколад	36,29	32,99

Пустотность	44%
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,180 Вт/м С

	Упаковка, шт.	
	Авто	Ж/д
0,7НФ	540	660
1НФ	420	540
1,4НФ	308	396

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой.



Кирпич производится по технологии пластического формования на немецком оборудовании.



- Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.
- **Отгрузка осуществляется кратно 1 поддона.**
- Оптовая цена действует при условии единовременной оплаты свыше 100 тыс. руб.
- Коэффициент теплопроводности λ указан для кладки из кирпича и камня в сухом состоянии.

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ С ДЕКОРИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ. ГОСТ 530-2012

Цены действительны с 1 мая 2016

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.	
	розн.	опт.
Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 2,3 кг		
КР-л-пу 1НФ/150/75 Красный кора дерева	16,18	14,71
КР-л-пу 1НФ/150/75 Флешинг кора дерева	16,18	14,71
КР-л-пу 1НФ/150/75 Гляссе кора дерева	22,10	20,09
КР-л-пу 1НФ/150/75 Терракот кора дерева	22,10	20,09
КР-л-пу 1НФ/150/75 Шоколад кора дерева	22,10	20,09
КР-л-пу 1НФ/150/75 Темный Шоколад кора дерева	22,10	20,09
КР-л-пу 1НФ/150/50 Белый кора дерева	29,07	26,43
КР-л-пу 1НФ/150/50 Лотос кора дерева	24,92	22,65
КР-л-пу 1НФ/150/75 Бавария микс кора дерева	22,10	20,09
Утолщенный формат (250x120x88мм). Вес 3,2 кг		
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Красный кора дерева	21,85	19,86
КР-л-пу 1,4НФ/150/75 Темный Шоколад кора дерева	29,83	27,12
КР-л-пу 1,4НФ/150/50 Лотос кора дерева	33,63	30,57

Пустотность	44%
Водопоглощение	8-12%
Теплопроводность	0,180 Вт/м С

	Упаковка, шт.	
	Авто	Ж/д
0,7НФ	540	660
1НФ	420	540
1,4НФ	308	396

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой.



Кирпич производится по технологии пластического формования на немецком оборудовании.



- Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.
- **Отгрузка осуществляется кратно 1 поддона.**
- Оптовая цена действует при условии единовременной оплаты свыше 100 тыс. руб.
- Коэффициент теплопроводности λ указан для кладки из кирпича и камня в сухом состоянии.

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ. ГОСТ 530-2012

Цены действительны с 1 мая 2016

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет	Цена, руб.	
	розн.	опт.
Одинарный формат (250x120x65мм). Вес 3,9 кг		
КР-л-по 1НФ/300/50 Красный	40,23	36,57
КР-л-по 1НФ/300/50 Терракот	42,23	38,57
КР-л-по 1НФ/300/50 Шоколад	51,24	46,58
КР-л-по 1НФ/300/50 Темный Шоколад	51,24	46,58
КР-л-по 1НФ/300/50 Лотос	56,94	51,76
КР-л-по 1НФ/300/50 гляссе	42,23	38,57
КР-л-по 1НФ/300/50 Камелот темный шоколад	61,34	55,76


Водопоглощение	8-10%
Теплопроводность	0,66 Вт/м С

Упаковка, шт.	
Авто	Ж/д
300	300

1НФ

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой.


Кирпич производится по технологии пластического формования на немецком оборудовании.

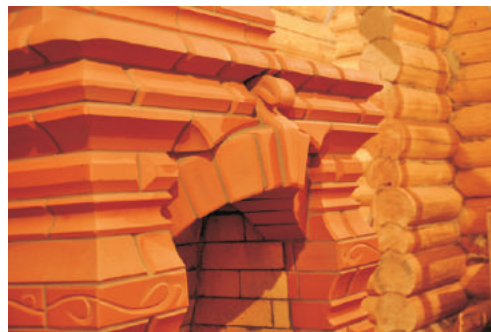

- Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.
- **Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.**
- Оптовая цена действует при условии единовременной оплаты свыше 100 тыс. руб.
- Коэффициент теплопроводности λ указан для кладки из кирпича и камня в сухом состоянии.

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛУТОРНЫЙ УСЛОВНО-ПОЛНОТЕЛЫЙ

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет		Цена, руб.	
		розн.	опт.
Утолщенный формат (250x120x88мм). Вес 4,1 кг			
КР-р-по 1,4НФ/200/50 Красный		21,00	19,00
Пустотность	13%	Упаковка, шт.	
Водопоглощение	8-10%	Авто	Ж/д
Теплопроводность	0,66 Вт/м С	264	308



КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПУСТОТЕЛЫЙ


Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет		Цена, руб.	
		розн.	опт.
Размер 250x120x140мм. Вес 4,5 кг			
КМ-р 2,1НФ/150/35		16,50	15,00
		*Акция	
		22,00	20,00
Пустотность	45%	Упаковка, шт.	
Водопоглощение	8-10%	Авто	Ж/д
Теплопроводность	0,169 Вт/м С	224	252




* Сроки проведения акции: с 01.06.2016 по 30.06.2016

БЛОК ЭФФЕКТИВНЫЙ КРУПНОФОРМАТНЫЙ

Наименование/Марка/Морозостойкость/Цвет		Цена, руб.	
		розн.	опт.
Крупноформатный (250x380x219мм). Вес 21 кг			
КМ-пг 10,7НФ/125/35		113,88	103,53
Крупноформатный (380x250x219мм). Вес 21 кг			
КМ-пг 10,7НФ/125/35		113,88	103,53
Пустотность	50%	Упаковка, шт.	
Водопоглощение	8-10%	Авто	Ж/д
Теплопроводность	(38) 0,168 Вт/м С	40	40
	(25) 0,214 Вт/м С		



(38)



(25)

Кирпич производится по технологии пластического формования на немецком оборудовании.

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой.

- Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.
- **Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.**
- Оптовая цена действует при условии единовременной оплаты свыше 100 тыс. руб.
- Коэффициент теплопроводности λ указан для кладки из кирпича и камня в сухом состоянии.